

Identifikationsdaten

Hersteller: CNH Ind. Europe Holding S.A.
Modell / Type: STEYR Profi 4145 S-Control 8
Seriennummer: DBDP4145EJEJ52088

Fahrzeugausstattung

Bereifung vorne: Michelin Xeobib 520/60R28
Bereifung hinten: Michelin Xeobib 650/60R38
EHR, Klimaanlage, Frontkraftheber,
Frontzapfwelle, Heckzapfwelle 540/1000 und
540 ECO, S-Control 8, Kabinenfederung,
Vorderachsfederung, Druckluftbremsanlage, S-
Guide, Speed Steer, ISOBUS II, 6 x DW

Anmelder

Landwirt Agrarmedien GmbH
Hofgasse 5
8010 Graz

Abmessungen (bei SRI = 825 mm)



Längste Länge: 4760 mm
Breite: 2550 mm
Höhe: 3085 mm
Radstand: 2690 mm
Bodenfreiheit: 445 mm
Abstand Mitte Lenkrad bis
Mitte Unterlenkerfanghaken
Frontkraftheber (UL gehoben): 2895 mm

Fahrleistungen (unballastiert, ohne Last)

Wendekreis r ohne Allrad: 5,87 m
Wendekreis r mit Allrad: 6,46 m
Höchstgeschwindigkeit: 53,7 km/h
Bremsweg: 18,7 m

Hydraulik (Messdaten am 2. Zusatzsteuergerät / bzw. 1. & 2. Zusatzsteuergerät in Kombination)

Hydraulikkreislauf: CCLS
maximaler Öldruck: 202 bar
maximale Fördermenge: 95,2 dm³/min @ 50 bar / 129,9 dm³/min @ 93 bar
maximale Hydraulikleistung: 25,6 kW @ 170 bar / 30,7 kW @ 170 bar

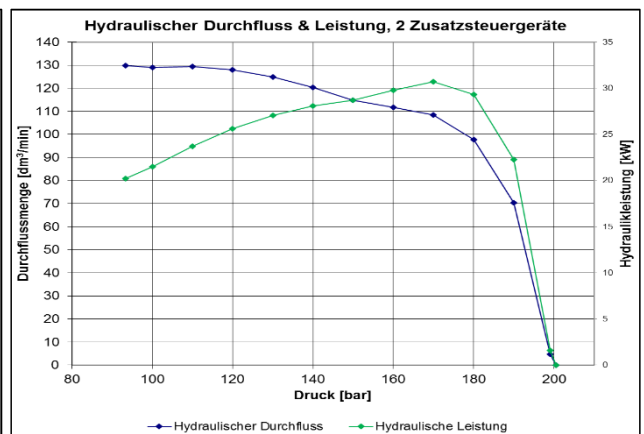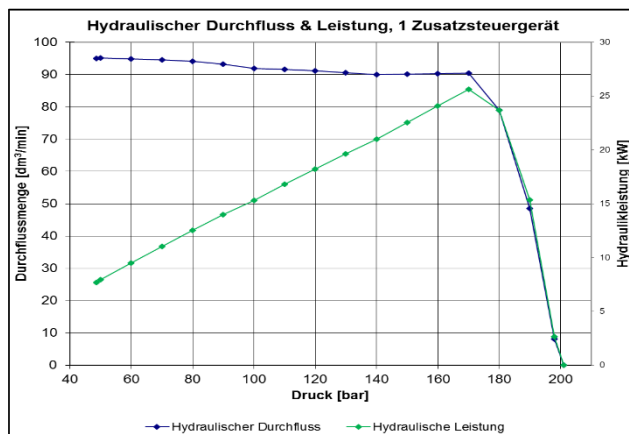

Gewicht (unballastiert, ohne Fahrer)

Vorderachse: 3130 kg
Hinterachse: 4060 kg
Gesamtgewicht: 7190 kg

zulässige Vorderachslast: 4900 kg
zulässige Hinterachslast: 7300 kg
zulässiges Gesamtgewicht: 10500 kg

→ Nutzlast 3310 kg

Geräuschpegelmessung

(nach OECD Code 5, unballastiert, ohne Last)

Maximalwert am Ohr
des Fahrers, Kabine offen: 83 dB (A)
Maximalwert am Ohr
des Fahrers, Kabine zu: 71 dB (A)

Heckkraftheber (2 Hubzylinder mit 90 Ø mm)

Anbaukategorie: 2


Hubwerksregelung: EHR

Höhe der unteren Kuppel-
punkte über Boden in
unterster Lage: 230 mm

vertikaler Hubbereich: mm

maximale Hubkräfte über den
gesamten Bewegungsbereich,
bezogen auf 90% des
Öffnungsdrucks (Ackerschiene): 60,7 kN

gemessener Hydraulikdruck: 194 bar

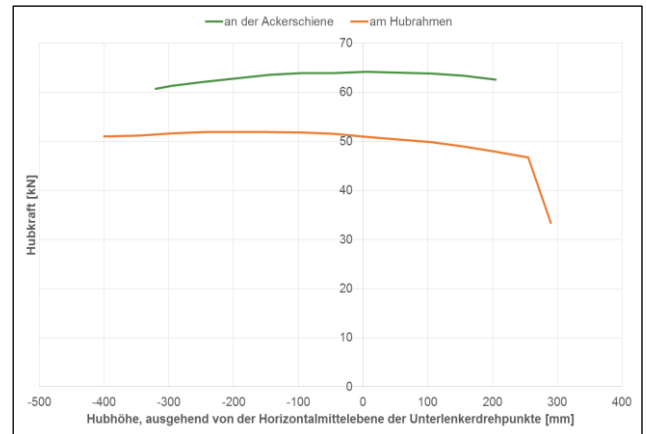

Motordaten (laut Herstellerangabe, Leistungsangabe gemäß 97/68EC)

Hersteller: FPT Industrial S.p.A

Modell: F4DFE414Z*B001

Motornummer: 001580084

Einspritzung: Common Rail

Aufladung: Abgasturbolader, Ladeluftkühlung

Abgasnachbehandlungssystem: SCR & DOC

Bohrung/Hub: 104/132 mm/mm

Zylinder: 4

Hubraum: 4485 cm³

Kühlung: Wasser

Nenn Drehzahl: 2200 min⁻¹

Nennleistung: 108 kW

Abgasstufe: Stufe IV

Boostleistung: max.129 kW

Zapfwellenleistung

